

防湿包装用強力乾燥剤

# クレイ系乾燥剤 DESI FINE®



## 主要な使用例


輸出梱包用・電子機器・精密機械・医薬品・食品等

## 吸湿性能

JIS規格 (JIS-Z-0701) の要求する吸湿率を上回っており、特に金属の腐蝕防止に必要な、40%RH以下の低湿度域の吸湿に優れており、高い効果を発揮します。

## 特長

- \*原料は天然に産出する粘土の為、環境にやさしい。
- \*吸湿による腐蝕性・潮解性・毒性がない。

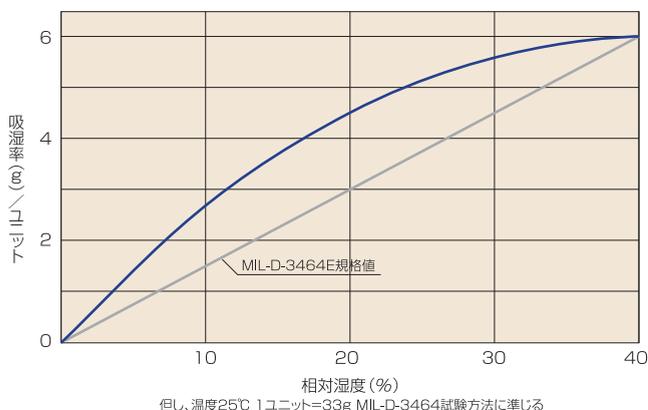

## 安全性

原料であるモンモリロナイトは天然の粘土鉱物を加工したもので、環境負荷物質は含まれておらず、環境にやさしい乾燥剤です。RoHS指令にも適合しており、またREACH規則SVHC (高懸念物質) 29物質も含まれておりません。化学組織は米国連邦規則に定められているFDA (食品医薬局) のGRAS (一般に安全と認められる物質) に適合しており、万一誤って食べても人体に与える危険性はありませぬ。

## 代表的化学組成

SiO <sub>2</sub>	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	MgO	CaO
62.7%	19.7%	1.7%	5.3%	2.8%

物性		デシファイン	JIS規格
吸湿率	関係湿度20%	11.4	8.0 以上
	関係湿度50%	22.5	20.0 以上
	関係湿度90%	30.8	30.0 以上
含水率 (%)		2.5 以下	2.5 以下

\*上記数値は代表値です。

## 製品仕様 (ポリエステル不織布入り)

内容量	5g	10g	20g	30g	50g	100g	200g	300g	500g	1kg
製品寸法 (mm)	50×55	50×80	70×95	80×95	80×120	100×145	100×190	110×220	165×220	165×280
入数 (個)	2,200	1,500	800	550	350	200	100	70	40	20

ご要望に応じた規格・重量も承ります。特殊品としてヒモ付け品もございます。

# クレイ系乾燥剤 DESI FINE 規格表

株式会社 マルアカ

大垣市昼飯町466番地

TEL (0584) 91-5636

FAX (0584) 92-2461

重量 g	寸法 mm		容器	包装資材	
	横	縦		NP (PP)	NF (不織布)
1	35	55	缶	5000	
			ケース	9000	
2	40	55	缶	3000	
			ケース	6000	
3	45	55	缶	2500	
			ケース	4500	4200
5	50	55	缶	1500	
			ケース	3000	2800
10	50	80	缶	800	700
			ケース	1500	1500
20	70	95	缶	400	400
			ケース	800	800
30	80	95	缶	300	300
			ケース	550	550
50	80	120	缶	200	200
			ケース	350	350
100	100	145	缶		100
			ケース		200
200	100	190	缶		50
			ケース		100
300	110	210	缶		35
			ケース		70
500	150	230	缶		20
			ケース		40
1000	165	280	缶		10
			ケース		20

平成22年1月20日改定